


RUEDA CARRETILLA DE ALMACÉN.

REF.: 70260




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



RUEDAS IMPINCHABLES DOSISPRAY.

- Diámetro exterior 260 mm
- Diámetro del eje 20 mm
- Ancho banda de rodaje 70 mm
- Llanta de polipropileno
- Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros
- Peso total 820 g
- Peso máximo de carga 70 kg
- Materiales vírgenes
- Patentado

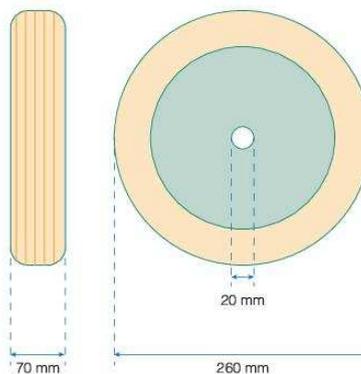

DOSISPRAY, S.L. Rambla San Julian, 32 · 44003 · Teruel
ferrebol@dosispray.es · Tel.: 978 60 62 72

RUEDA MULTIUSO.

REF.: 85280




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



RUEDAS IMPINCHABLES DOSISPRAY.

- Diámetro exterior 280 mm
- Diámetro del eje 20 mm
- Ancho banda de rodaje 85 mm
- Llanta de polipropileno
- Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros
- Peso total 1 kg
- Peso máximo de carga 70 kg
- Materiales vírgenes
- Patentado

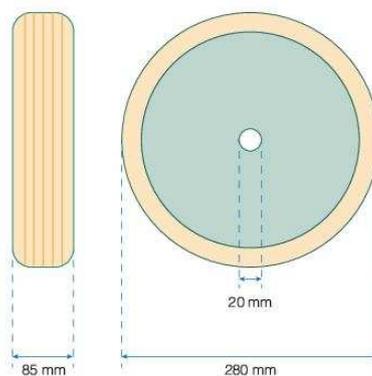

DOSISPRAY, S.L. Rambla San Julian, 32 · 44003 · Teruel
ferrebol@dosispray.es · Tel.: 978 60 62 72

RUEDA CARRETILLA DE OBRA.

REF.: 90350




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



RUEDAS IMPINCHABLES DOSISPRAY.

- Diámetro exterior 350 mm
- Diámetro del eje 20 mm
- Longitud del eje 235 mm
- Ancho banda de rodaje 90 mm
- Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas
- Llanta de polipropileno
- Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros
- Peso total 1,600 g
- Peso máximo de carga 100 kg
- Materiales vírgenes
- Patentado

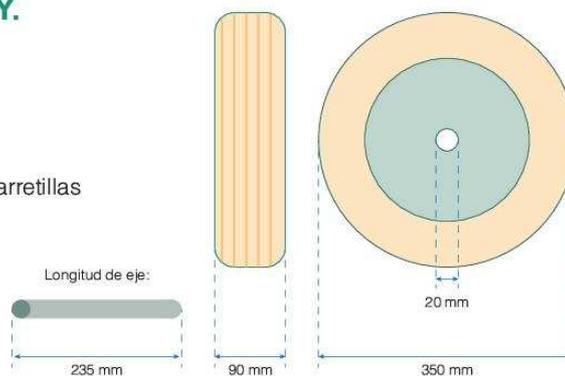

DOSISPRAY, S.L. Rambla San Julian, 32 · 44003 · Teruel
ferrebol@dosispray.es · Tel.: 978 60 62 72

RUEDA CARRETILLA MULTIUSOS.

REF.: 75380




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



RUEDAS IMPINCHABLES DOSISPRAY.

- Diámetro exterior 380mm
- Diámetro del eje 20mm
- Ancho banda de rodaje 75mm
- Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas.
- Llanta de polipropileno
- Neumático de PVC
- Peso total 1900gr
- Peso máximo de carga 120 kg

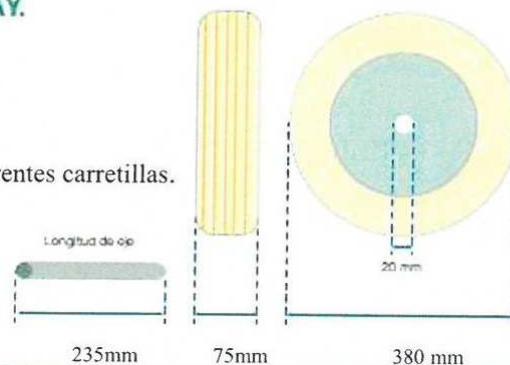

DOSISPRAY, S.L. Rambla San Julian, 32 · 44003 · Teruel
ferrebot@dosispray.es · Tel.: 978 60 62 72